


## [Настройка HUAWEI SmartAX MT880 в роутер \(router\) маршрутизатор](#)

Налаштуємо модем **HUAWEI SmartAX MT880** у режим маршрутизатора. Він входить до переліку рекомендованих Укртелекомом **ADSL** модемів для використання послуги **ОГО™**. Щоб це зробити, нам потрібно потрапити на веб-інтерфейс модему, тому заходимо через будь-який оглядач (браузер), що є у Вас на ПК (Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari, ...), за адресою **192.168.1.1**.

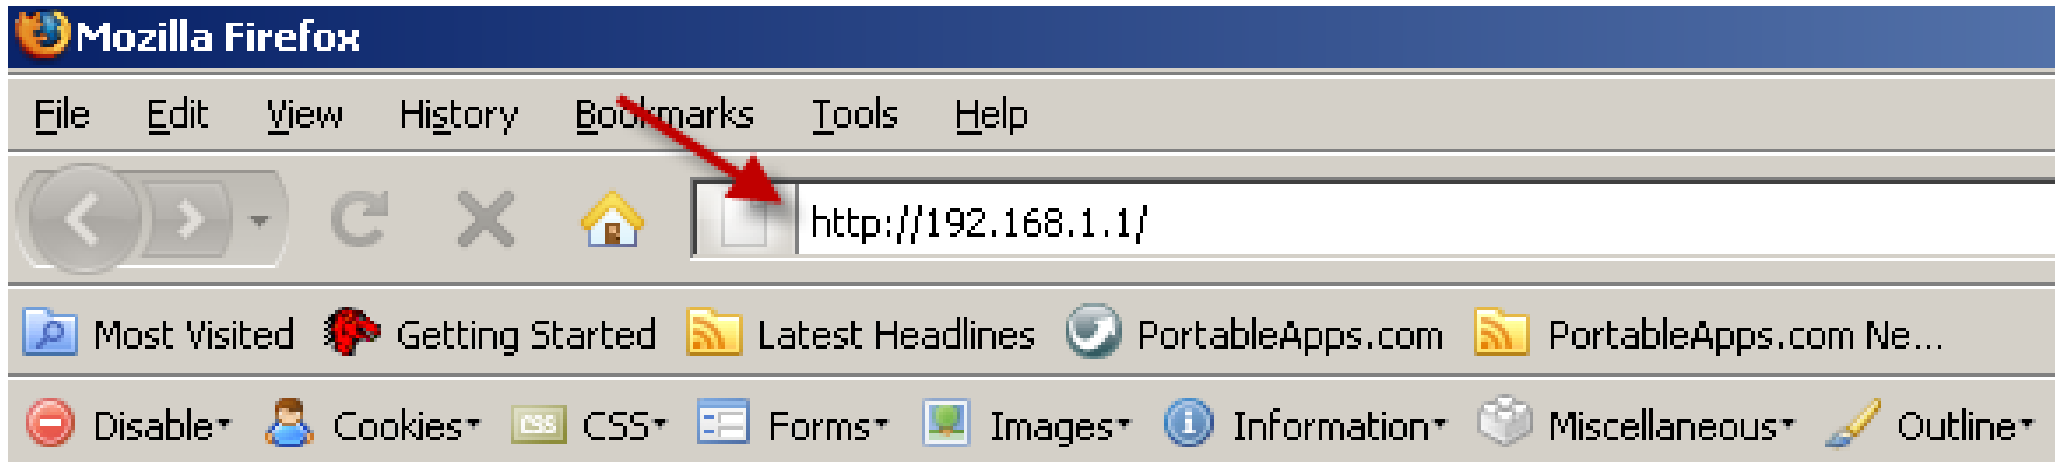

Має з'явитись віконце авторизації, що вимагає вводу логіну та паролю. Пишемо у поле Login: **admin**, у поле Password: **admin**.

Требуется аутентификация

«http://192.168.1.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт говорит: «DSL Router»

Имя пользователя:


Пароль:

admin

OK Отмена

Після успішної авторизації Ви маєте потрапити до веб-інтерфейсу модему. Ліворуч Ви побачите меню, праворуч – сторінку (фрейм), що відображає поточні значення параметрів обраного пункту меню.

У меню потрібно перейти у пункт Basic, підпункт WAN Settings:

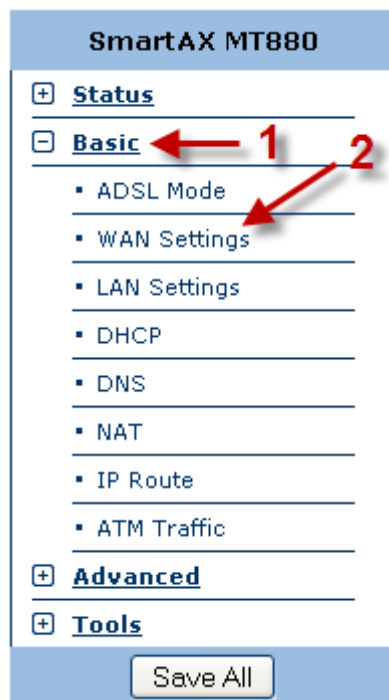

Праворуч з'явиться табличка, з поточними налаштуваннями. Обираєте або видалення, або редагування. Під час видалення потрібно буде погодитись, натиснувши "ОК" на повідомленні, що з'явиться.

## WAN Settings

PVC	VPI/VCI	IP Address	Submask	Gateway	Mode	Encapsulation	Action(s)
PVC-0	1/32	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	Bridged	LLC	 

Click 'New' to create a new entry.

або



Далі Ви маєте побачити ось таку картину:



## WAN Settings

PVC	VPI/VCI	IP Address	Submask	Gateway	Mode	Encapsulation	Action(s)
Click 'New' to create a new entry.							
<input type="button" value="New"/>							
PVC	PVC-0 ▾						
Operation Mode	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable						
VPI/VCI	0 / 35						
Mode	PPPoA ▾						
Encapsulation	<input type="radio"/> LLC <input checked="" type="radio"/> VC-Mux						
Default Route	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable						
IGMP	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable						
Traffic Index:	0 ▾						
Username	guest						
Password	●●●●●						
IP Unnumber	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable						
Use DNS	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable						
Configured MTU:	1500						
Actual MTU:	9164						
<input type="button" value="Submit"/>							

Потрібно у наведеній формі змінити значення на такі:

## WAN Settings

1


PVC	VPI/VCI	IP Address	Submask	Gateway	Mode	Encapsulation	Action(s)
PVC-0	1/32	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	PPPoE	LLC	 

Click 'New' to create a new entry.

New


PVC	PVC-0
Operation Mode	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
VPI/VCI	1 / 32
Mode	PPPoE <input type="button" value="v"/>
Encapsulation	<input checked="" type="radio"/> LLC <input type="radio"/> VC-Mux
Default Route	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
IGMP	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Traffic Index:	0 <input type="button" value="v"/>
Service Name	qwer
Username	Ваш_Логін@dsl.uk
Password	●●●●●●●●
IP Unnumber	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Use DNS	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Configured MTU:	1500
Actual MTU:	1500

Submit

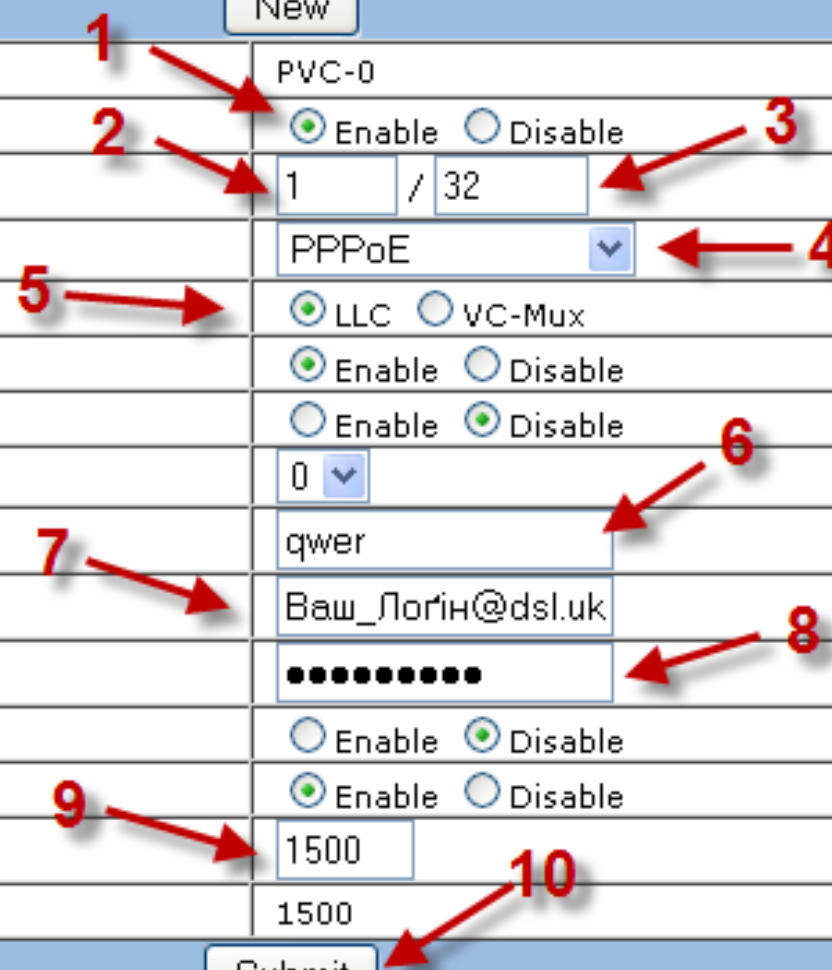

1. Значення Operation mode поставити Enable
2. VPI/VCI змінити на типові для Укртелекому **1/32**
3. Default route => Enable
4. IGMP => Disable
5. У поле Service Name вписати набір латинських букв, чи цифр
6. У поле User Name – Ваш пароль виданий на Укртелекомі (знаходиться у додатку до договору).
7. У поле Password впишіть Ваш пароль на користування послугою.
8. Значення MTU бажано виставити не більше 1500.
9. Після всіх проведених виправлень натисніть кнопку Submit.

Сторінка має перезавантажитись і перед Вами знову буде та сама форма, зі зміненими значеннями параметрів. У ній над кнопкою Submit з'явиться зображення лупи, яке треба натиснути.

Configured MTU:	<input type="text" value="1500"/>
Actual MTU:	1500
Status	
<input type="button" value="Submit"/>	

Має відкритись зринаюче вікно (Будьте уважними, деякі браузери можуть його заблокувати. Відкрийте його.)

## PPP Status

Item	Description
WAN IP Address	&nbsp;  0.0.0.0
Gateway IP Address	&nbsp;  0.0.0.0
PPP Up Time	&nbsp;  0:0:0
Oper. Status	&nbsp;  No Activity
Inactivity TimeOut (mins)	<input type="text" value="5"/>
Change Status	<input checked="" type="radio"/> Always On <input type="radio"/> StartOnData <input type="radio"/> Manual
	<input type="button" value="Connect"/>
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Refresh"/>	

Змініть значення параметра Change Status на **Always On**. Потім натисніть Submit, і закрийте вікно кнопкою Close.

На сам кінець, у меню натисніть кнопку Save All. Та погодьтеся зі сповіщенням.



Настройку завершено. Послуга під торговою маркою ОГО™ за технологією ADSL від Укртелекому має працювати.